



POWER TOWERS



LOW - LEVEL - ACCES



INTRODUCTIE

ASC en Power Towers Ltd. Samen naar een hoger level.

De perfecte toegang tot moeilijk bereikbare werkplekken in kleine ruimtes op hoge plaatsen, ASC en Power Towers maken het mogelijk. De marktvraag naar Low Level Acces groeit wereldwijd enorm snel. Low Level Acces wordt beschouwd als een ergonomisch alternatief voor ladders en steigers met een maximale werkhoogte van 5,1 m en een gewicht van minder dan 550 kg.

De producten van toonaangevend merk JLG worden voornamelijk toegepast op werkplekken waar vroeger een ladder of steiger voor gebruikt zou worden. De liften zijn gemakkelijk te verplaatsen omdat ze snel gemonteerd of gedemonteerd kunnen worden. Uw werknemers krijgen toegang tot alle moeilijk bereikbare locaties. Deze liften zijn ideaal voor toepassingen zoals mechanische en elektrische werkzaamheden, leidingwerk, plaatsen van gipsplaten, schilderen, winkelinrichting en andere afwerkingswerkzaamheden in de bouw en reiniging industrie.

Revolutionaire duurzame innovatie

De PUSH-AROUND serie van Power Towers is uitgevoerd met het gepatenteerde "Stored Power Systeem". Dit unieke systeem voorziet de lift van extra werkhoogte naar wens in te stellen. Door middel van een revolutionair veermechanisme kan de lift omhoog of omlaag worden gebracht zonder dat het lichaam overbelast wordt. Ervaar het gemak van een elektrische hoogwerker afgezien van enige batterijen, accu's, olie, hydrauliek of kabels.

Het slimme alternatief voor ladders, podia en steigers. Het complete productportfolio van Power Towers voldoet aan de Europese Machinerichtlijn EN280 en ANSI-richtlijn A92.20. Met bewegingssensoren is deze nieuwste technologie ontwikkeld waardoor er comfortabel gewerkt kan worden zonder het lichaam te overbelasten.

Omdat er geen hydrauliek of motoren bij betrokken zijn, zijn deze milieuvriendelijke liften lekvrij en werken ze stil, waardoor ze een gewaardeerd apparaat zijn voor werkzaamheden in milieugevoelige gebieden, zoals cleanrooms en datacenters, maar ook in ziekenhuizen, scholen, bibliotheken en kantoorgebouwen waar geluidsbeperkingen gelden. Ze worden eenvoudigweg door de machinist omhoog gedraaid om toegang te krijgen tot het werkgebied.

Stored power system



Gepatenteerd liftmechanisme, intuïtief te bedienen, draai aan de hendel om hem omhoog te zetten



INHOUDSOPGAVE

ECOLIFT

Pagina 4

ECOLIFT WR

Pagina 6

PECOLIFT

Pagina 8

NANO

Pagina 10

NANO SP

Pagina 12

NANO SP PLUS

Pagina 14

POWER TOWER

Pagina 16



JLG onderzoekt en ontwikkeling continu producten en behoudt zichzelf het recht voor om zonder aankondiging aanpassingen te verrichten. Alle gegevens in dit document zijn richtwaarden. Bepaalde opties of landspecifieke standaards verhogen het gewicht. Specificaties kunnen verschillen naargelang de nationale normen of de toevoeging van optionele uitrustingen.



ASC Group
Leerlooierstraat 32
4871 EN Etten-Leur
Nederland
Tel: +31 (0) 76 - 541 30 19
www.ascgroup.nl

ECOLIFT

ARTIKELNUMMER: 8719998985771

'Non-Powered, Powered Access' Met JLG Power Towers

Als onderdeel van het Eco-assortiment beschikt de Ecolift over het revolutionaire Eco-vriendelijke "Gepatenteerd Stored Power System". Deze handmatig verstelbare lift biedt een extra werkhoogte van 4,2 m.

Een accu is overbodig waardoor deze lift zeer gebruiksvriendelijk is. Geen batterijen, geen hydraulische olie, de Ecolift is de meest Eco-vriendelijke oplossing.

Toepassingen en gebruiksdoeleinden:

Bevestiging werkzaamheden, Leidingwerken, Schilderen, Reinigen, Gebouwinrichting, onderhoudswerkzaamheden, Industriële voorzieningen en gevaarlijke werkgebieden

Belangrijke kenmerken

- Eenvoudig in gebruik - draai aan de hendel om omhoog te gaan
- Gepatenteerd* liftmechanisme, geen stroom vereist
- Lichtgewicht, gemakkelijk te manoeuvreren
- Kleine voetafdruk (1,28 m x 0,74 m)
- Onbeperkt aantal liftcycli, kan 24/7 worden gebruikt
- Stevig ontwerp voor jarenlang probleemloos gebruik
- Minimale operationele kosten, vrijwel onderhoudsvrij



Uit voorraad leverbaar



ECOLIFT

SPECIFICATIES

AFMETINGEN BIJ WERKING

Maximale werkhoogte:	4,20 m
Maximale platformhoogte:	2,20 m
Afmetingen korf:	0,85 m (l) x 0,64 m (b)
Voetafdruk in werking:	1,28 m x 0,74 m
Veilige werkbelasting:	150 kg (1 persoon + gereedschap)
Maximale manuele kracht:	200 N
Maximale helling bij gebruik:	0,5 graden
Maximale windkracht:	Alleen voor intern gebruik, 0 (nul) mph
Maximum castor point load:	155 kg (1.52kN)
Maximale wielkracht:	155 kg (1.52kN)
Niveau geluidsdruk:	Minder dan 70 dB

AFMETINGEN INDIEN INGEKLAPT

Lengte:	1,28 m
Breedte:	0,75 m
Hoogte:	1,94 m
Gewicht:	305 kg

LIFTCYCL

Onbeberpt

VEILIGHEIDSFUNCTIES

'Auto-lock' rem bij verhoging

Gaat alleen omhoog wanneer bediend

Hefmechanisme vergrendeld

PUSH-AROUND - Zelfrijdend

Gebruik binnen

WERKHOOGTE: 4,20 m

TOEPASSINGEN: 1e & 2e bevestiging.

Leidingwerken, M&E F.M. Reinigen.

Verven. Verkooppunt. Retail.

Werkhoogte

4,20 M

Platformhoogte

2,20 M



ECOLIFT WR

ARTIKELNUMMER: 8719998985788

De WR-serie. Een speciaal ontwerp voor ultiem gebruiksgemak

Als onderdeel van het Eco-assortiment beschikt de Ecolift WR eveneens over het revolutionaire Eco-vriendelijke "Gepatenteerd Stored Power System". Deze handmatig verstelbare lift biedt een extra werkhoogte van 4,2 m. De 'WR' is een verbeterde en hoog gespecificeerde versie van de standaard liften. Met een grotere voetafdruk en een hoger belastbaar gewicht maakt de EcoLift zich uniek in het assortiment. Alle onderdelen zijn voorzien van roestvrije componenten, daarnaast kent de WR-serie een extra 3-fasen verfproces waardoor de lak bij intensief gebruik in extra goede staat blijft.

Een accu is overbodig waardoor deze lift zeer gebruiksvriendelijk is. Geen batterijen, geen hydraulische olie, de Ecolift is de meest Eco-vriendelijke oplossing.


Toepassingen en gebruiksdoeleinden:

Bevestiging werkzaamheden, Leidingwerken, Schilderen, Reinigen, Gebouwinrichting, onderhoudswerkzaamheden, Industriële voorzieningen en gevaarlijke werkgebieden

Belangrijke kenmerken

- Eenvoudig in gebruik - draai aan de hendel om omhoog te gaan
- Gepatenteerd* liftmechanisme, geen stroom vereist
- Lichtgewicht, gemakkelijk te manoeuvreren
- Kleine voetafdruk (1,28 m x 0,95 m)
- Onbeperkt aantal liftcycli, kan 24/7 worden gebruikt
- Extra stevig ontwerp voor jarenlang probleemloos gebruik
- Minimale operationele kosten, vrijwel onderhoudsvrij
- Gegalvaniseerd voor buiten gebruik

Op aanvraag te bestellen

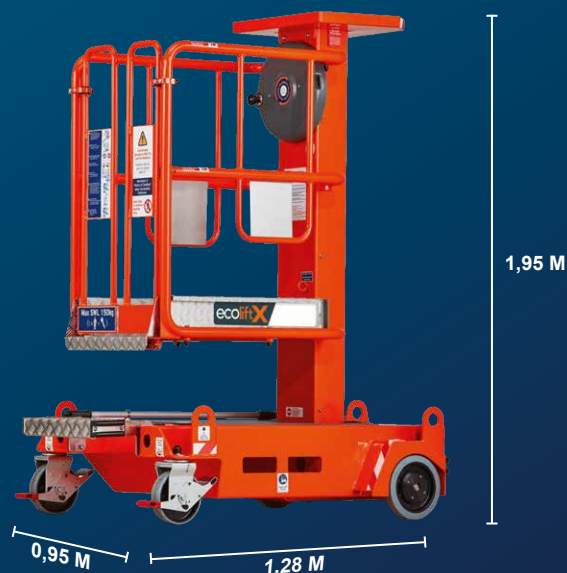

ECOLIFT WR

SPECIFICATIES

AFMETINGEN BIJ WERKING

Maximale werkhoogte:	4,20 m
Maximale platformhoogte:	2,20 m
Afmetingen korf:	0,85 m (l) x 0,64 m (b)
Voetafdruk in werking:	1,28 m x 0,95 m
Veilige werkbelasting:	150 kg (1 persoon + gereedschap)
Maximale manuele kracht:	200 N
Maximale helling bij gebruik:	3,0 graden
Maximale windkracht:	Alleen voor intern gebruik, 12,5m/s (27,9) mph
Maximum castor point load:	165 kg (1.62kN)
Maximale wielkracht:	165 kg (1.62kN)
Niveau geluidsdruk:	Minder dan 70 dB

AFMETINGEN INDIEN INGEKLAPT

Lengte:	1,28 m
Breedte:	0,95 m
Hoogte:	1,95 m
Gewicht:	354 kg

LIFTCYCLI


Onbeberpt

PUSH-AROUND - Zelfrijdend

Gebruik buiten

WERKHOOGTE: 4,20 m

TOEPASSINGEN: Elektro & Instrumenten,
Vuur en gas, OPS, stof & Onderhoud,
Mechanisch, Tuigage en LOLER,
Ontmanteling, Reparatieorders.

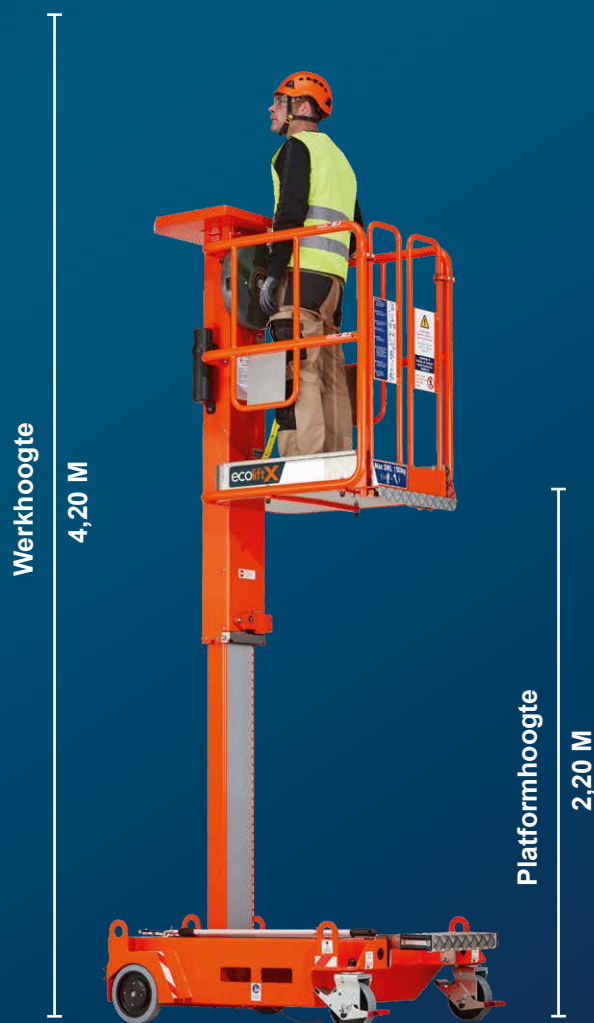

PECOLIFT

ARTIKELNUMMER: 8719998985795

'Non-Powered, Powered Access' Met JLG Power Towers

De PecoLift is vrij van batterijen of elektrische stroom en kan gemakkelijk en eenvoudig worden verhoogd door aan de hendel te draaien; het gepatenteerde liftmechanisme schuift u in enkele seconden vlotjes naar uw gekozen werkhoogte.

Zonder batterijen (om op te laden en te onderhouden) en zonder hydraulische olie is de PecoLift echt een Eco-vriendelijke oplossing. De kleine voetafdruk en het gebruiksgemak bieden een milieuvriendelijke mechanische oplossing zonder opbouwen, uitklappen en klimmen.

Belangrijke kenmerken

- Eenvoudig in gebruik - draai aan de hendel om omhoog te gaan
- Gepatenteerd* liftmechanisme, geen stroom vereist
- Lichtgewicht, gemakkelijk te manoeuvreren
- Kleine voetafdruk (985 mm x 700 mm)
- Onbeperkt aantal liftcycli, kan 24/7 worden gebruikt
- Stevig ontwerp voor jarenlang probleemloos gebruik
- Minimale operationele kosten, vrijwel onderhoudsvrij

Uit voorraad leverbaar



PECOLIFT

SPECIFICATIES

AFMETINGEN BIJ WERKING

Maximale werkhoogte:	3,50 m
Maximale platformhoogte:	1,50 m
Afmetingen korf:	0,72 m (l) x 0,60 m (b)
Voetafdruk in werking:	0,99 m x 0,70 m
Veilige werkbelasting:	150 kg (1 persoon + gereedschap)
Maximale manuele kracht:	200 N
Maximale helling bij gebruik:	0,5 graden
Maximale windkracht:	Alleen voor intern gebruik, 0 (nul) mph
Maximum castor point load:	125 kg (1.23kN)
Maximale wielkracht:	125 kg
Niveau geluidsdruk:	Minder dan 70 dB

AFMETINGEN INDIEN INGEKLAPT

Lengte:	0,99 m
Breedte:	0,70 m
Hoogte:	1,55 m
Gewicht:	180 kg

LIFTCYCLI

Onbeberpt

VEILIGHEIDSFUNCTIES

Automatische rem bij instappen van de korf
'Auto-lock' rem bij verhoging
Gaaf alleen omhoog wanneer bediend
Hefmechanisme vergrendeld

PUSH-AROUND - Zelfrijdend

Gebruik binnen

WERKHOOGTE: 3,50 m

TOEPASSINGEN: Leidingwerken,
M & E. Reiniging. Verven. Retail. FM.



NANO

ARTIKELNUMMER: 8719998985801

De ultieme keuze voor Low-Level Powered Access

Duw in positie, stap er op, druk op een knop. Eenvoudig. Veilig. Efficiënt.

Bij JLG geloven we dat veiligheid het voornaamste is. In lijn met het JLG-gamma beschikt de Nano standaard over automatisch blokkerende wielen.

Met een platformhoogte van 2,50 m en een werkhoogte van 4,50 m maximaliseert de heavy-duty Nano de platformgrootte en wordt de voetafdruk in werking geminimaliseerd, waardoor de gebruiker meer ruimte heeft om in krappe zones te werken.

Typische toepassingen en gebruikers:

Nano maximaliseert platformgrootte binnen een kleine voetafdruk, ideaal voor gebruikers die werken in een krappe ruimte; mechanische en elektriciteitswerken, herinrichting van drukke winkels, eenvoudige werken, nieuwbouw of onderhoud.

Belangrijke kenmerken

- Werkhoogte 4,50 m
- Lage opstaphoogte platform, slechts 375 mm
- Voetafdruk in werking van slechts 1,195 m x 0,75 m
- Past gemakkelijk door enkele deuropeningen
- Groot platform van 1,00 m x 0,73 m, geeft de gebruiker meer ruimte om te werken
- Heavy-duty automatisch blokkerende wielen bij verhoging

Op aanvraag te bestellen



NANO

SPECIFICATIES

AFMETINGEN BIJ WERKING

Werkhoogte:	4,50 m
Maximale platformhoogte:	2,50 m
Hoogte afgesloten platform:	0,375 m
Platformafmetingen:	1,00 m x 0,73 m
Voetafdruk in werking:	1,195 m x 0,75 m
Veilige werkbelasting:	200 kg (1 persoon plus gereedschap)
Maximale manuele kracht:	200 N
Maximale helling bij gebruik:	0,5 graden
Maximale windkracht:	Alleen voor intern gebruik, 0 (nul) mph
Maximum castor point load:	180 kg (1.77kN)
Maximale wielkracht:	180 kg
Niveau geluidsdruk:	Minder dan 70 dB

VEILIGHEIDSFUNCTIES

Hydraulisch circuit, volledig met controleklep op liftcilinder
Verbeterde, heavy-duty, automatisch blokkerende wielen bieden een veilige basis
Nooddaling vanaf grondniveau
Hoorbaar alarm bij stijgen en dalen

AFMETINGEN INDIEN INGEKLAPT

Lengte:	1,195 m
Breedte:	0,75 m
Hoogte:	1,56 m
Gewicht:	285 kg

VERMOGENSOPTIES

Vermogen:	12V gelijkstroom. Batterij.
Bedieningen:	Eenvoudige drukknop, heavy-duty afstandsbediening voor op de grond en op het platform.
Constructie:	Heavy-duty bovenstructuur uit gelast stal en een 2-fasemast met Ultra-Glide-technologie. Sterke afwerking met poedercoating.
Veiligheid:	Volledig storingsveilig hydraulisch circuit. Automatisch blokkerende wielen.
Opties:	Kantelalarm met automatische onderbreker. Beschermkap voor opslag.

PUSH-AROUND

Gebruik binnen

WERKHOOGTE: 4,50 m

TOEPASSINGEN: 2e bevestiging.

Plaatselijk werk. Leidingwerk. M&E.

Winkelinrichting. Retail.



NANO SP

ARTIKELNUMMER: 8719998985818

De ultieme keuze voor zelfrijdende, Low-Level Acces met laag gewicht

De Nano SP biedt de gebruiker een ideale oplossing aan voor het manoeuvreren in kleine ruimtes, namelijk 1,22 m x 0,75 m (gesloten) en een groot platform van 1,50 m x 0,73 m (platform uitgeschoven).

Typisch gebruik: Kleine voetafdruk, maximale wendbaarheid met het voordeel van een vrijdragend platform voor extra reikwijdte en platformgrootte. Mechanische en elektrische aannemers, met name elektrische installaties, leidingwerken, reiniging, schilderwerkzaamheden, winkelinrichting, retail en onderhoudsfaciliteiten waar reikwijdte vereist is.

Belangrijke kenmerken

- Volledig zelfrijdend, zelfs wanneer volledig verhoogd
- Eenvoudige, intuïtieve, enkele joystick voor alle functies
- Draairadius nul
- Werkhoogte van 4,50 m
- Gewicht van slechts 500 kg, kan worden gebruikt op verhoogde vloeren (Kingspan® -goedgekeurd)
- Kan worden getransporteerd door standaardvoertuigen met laadklep 500 kg
- Ultracompact, voetafdruk van slechts 0,75 m x 1,22 m
- Groot platform 1,50 m x 0,73 m (vrijdragende uitbreiding)
- 0,50 m vrijdragend platform voor reikwijdte over obstakels
- Automatische bescherming tegen putten

Op aanvraag te bestellen



NANO SP

SPECIFICATIES

AFMETINGEN BIJ WERKING

Maximale werkhoogte:	4,50 m
Maximale platformhoogte:	2,50 m
Reikwijdte met vrijdragend platform tot rand van de korf:	0,50 m
Afmetingen korf:	1,00 m x 0,73 m
Afmetingen korf met vrijdragend platform:	1,50 m x 0,73 m
Voetafdruk in werking:	1,22 m x 0,75 m
Veilige werkbelasting:	200 kg (1 pers.+gereedschap)
Maximale manuele kracht:	200 N
Max. helling bij gebruik:	1,0°
Max. windkracht:	12,5 m/sec
Maximum gewicht incl. netto laadvermogen:	500 kg+200 kg= 700 kg
Maximale puntbelasting op wieltjes:	225 kg (2.2 kN)
Max. rijsnelheid:	3,0 km/h
Rijsnelheid traag:	1,0 km/h
Rijsnelheid indien verhoogd:	0,7 km/h
Max. kracht op wieltjes:	2,2 kN
Toegestane helling:	40%
Geluidsniveau:	Minder dan 70 dB

AFMETINGEN INDIEN INGEKLAPT

Lengte:	1,22 m
Breedte:	0,75 m
Hoogte:	1,59 m
Gewicht:	500 kg

SPECIFICATIES BATTERIJLADER

Input voltage:	110V of 230V AC
Frequentie:	45-65 Hz
Output:	24V gelijkstroom, 7/8A

ZELFRIJDEND

Gebruik binnen en buiten

WERKHOOGTE: 4,50 m

TOEPASSINGEN: Leidingwerken. M&E.

Reinigen. Verven. Retail. FM. Alle toepassingen waarbij reikwijdte is vereist vanaf kleine voetafdruk.

STROOMBRON/AANDRIJVING

Standaard 24V gelijkstroom
elektrische motor: 24V gelijkstroom
motor/versnellingsbak

VEILIGHEIDSFUNCTIES

- Storingsveilig hydraulisch circuit, volledig met controleklep op liftcilinder
- Automatische bescherming tegen putten indien verhoogd
- Kantelsensor volledig met alarm en onderbreker
- Automatische sensor korfbelasting, volledig met alarm en onderbreker
- Automatische vermindering rijsnelheid indien verhoogd
- Nooddaling vanaf korf en vloer
- Hoorbaar alarm bij stijgen en dalen
- Oranje zwaailicht
- Automatische dynamische parkeerrem



NANO SP PLUS

ARTIKELNUMMER: 8719998985825

Gewoonweg het meest veelzijdige Low-Level zelfrijdende platform


De SP Plus heeft een werkhoogte van 4,5 m en een volledig vrijdragend platform van 1,0 m en behoudt ondanks een compacte voetafdruk van 1,2 x 0,75 m. Daarnaast een groot platform om op te werken, 2,0 x 0,73 m en een reikwijdte van 1,5 m met het vrijdragend platform uitgeschoven.

De SP Plus beschikt over eenvoudige, intuïtieve joystick-controles en weegt 550 kg. Dit zelfrijdende platform kan verhoogd worden tot een werkhoogte van 4,5 m. De Nano SP Plus kan getransporteerd worden door een kleine bestelwagen of vrachtwagen. De SP Plus is ideaal voor toepassingen waarbij extra reikwijdte vanaf een erg kleine voetafdruk is vereist; retail, onderhoud over machines en talloze andere toepassingen met beperkte toegang.

Belangrijke kenmerken

- Groot platform 2,0 m x 0,73 m (vrijdragend platform uitgeschoven)
- Volledig zelfrijdend wanneer verhoogd, werkhoogte 4,5 m
- Vrijdragend platform van 1,0 m: Reikwijdte van 1,5 m
- Ultracompact, voetafdruk van slechts 1,2 m x 0,75 m
- Eenvoudige intuïtieve joystick voor alle functies
- Gewicht van slechts 550 kg, kan worden gebruikt op verhoogde vloeren (Kingspan®-goedgekeurd)

Op aanvraag te bestellen

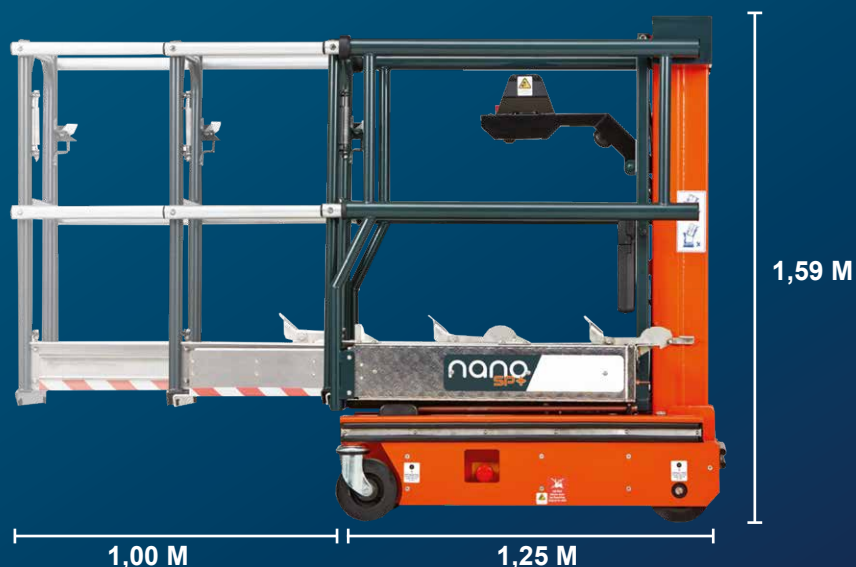

NANO SP PLUS

SPECIFICATIES

AFMETINGEN BIJ WERKING

Maximale werkhoogte:	4,50 m
Maximale platformhoogte:	2,50 m
Hoogte afgesloten platform:	0,40 m
Reikwijdte met vrijdragend platform, platform tot korfrand:	1,00 m
Werkreikwijdte:	1,50 m
Afmetingen korf:	1,00 m x 0,73 m
Afmetingen korf incl. vrijdragend platform:	2,00 m x 0,72 m
Voetafdruk in werking:	1,25 m x 0,75 m
Veilige werkbelasting:	200 kg - hoofdplatform, 120 kg - vrijdragend platform.
Maximale manuele kracht:	200 N
Max. helling bij gebruik:	1,0°
Max. windkracht:	12,5 m/sec
Maximum gewicht incl. netto laadvermogen:	550 kg+200 kg= 750 kg
Maximale puntbelasting op wieltjes:	240 kg (2,35 kN)
Max. rijnsnelheid	4,6 km/h
Rijnsnelheid traag	1,0 km/h
Rijnsnelheid indien verhoogd:	0,7 km/h
Geluidsniveau:	Minder dan 70 dB

AFMETINGEN INDIEN INGEKLAPT

Lengte:	1,25 m
Breedte:	0,75 m
Hoogte:	1,59 m
Gewicht:	550 kg

SPECIFICATIES BATTERIJLADER

Input voltage:	110V of 230V AC
Frequentie:	45-65 Hz
Output:	24V gelijkstroom, 8A

ZELFRIJDEND

Gebruik binnen en buiten

WERKHOOGTE: 4,50 m

TOEPASSINGEN: Leidingwerken. M&E.


Reinigen. Verven. Retail. FM. Alle toepassingen waarbij reikwijdte is vereist vanaf kleine voetafdruk.

STROOMBRON/AANDRIJVING

Standaard 24V gelijkstroom elektrische motor:
24V gelijkstroommotor/versnellingsbak

VEILIGHEIDSFUNCTIES

- Automatische bescherming tegen putten
- Kantelsensor volledig met alarm en onderbreker
- Automatische sensor korfbelasting, met alarm en onderbreker
- Automatische sensor belasting vrijdragend platform, met alarm en onderbreker

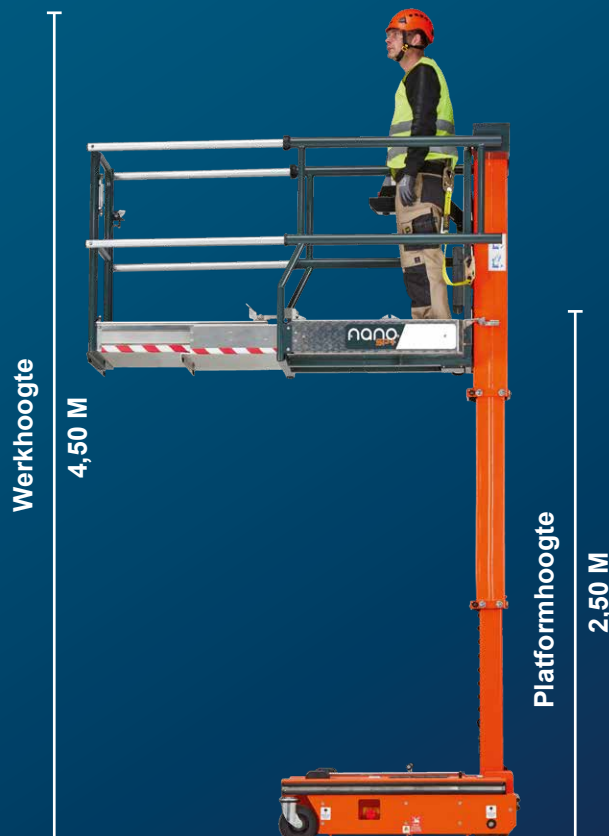

POWER TOWER

ARTIKELNUMMER: 8719998985832

De aangedreven rolsteiger

Dankzij het grote werkplatform (1520 x 750 mm) biedt de Power Tower de gebruiker meer ruimte om te werken en meer ruimte voor gereedschap en apparatuur. In feite meer dan 50% groter dan zijn naaste concurrent.

De Power Tower vereist minder handelingen om hetzelfde gebied te dekken voor vele toepassingen. Met een breedte van slechts 780 mm past hij gemakkelijk door een standaard enkele deuropening.

De Power Tower voor zwaar gebruik is werkelijk het kostenbesparende, veilige en efficiënte alternatief voor grote podiums, rolsteigers en kleine stellingen.

Typische toepassingen en gebruikers:

Voor gebruikers die een groter platform willen voor zichzelf, gereedschappen en apparatuur.

Typische droogbouw, leidingwerken, airconditioning, algemene onder aannemingen voor mechanica en elektriciteit, winkelinrichting enz.

Belangrijke kenmerken

- Platformhoogte 3,10 m, werkhogte 5,10 m
- Veilige werkbelasting van 250 kg (1 persoon)
- Compact - Slechts 0,78 m breed, past gemakkelijk door standaard deuren
- Groot platform van 1,52 m x 0,75 m
- Voetafdruk van slechts 0,78 x 1,6 m
- Gemakkelijke toegangspoort

Op aanvraag te bestellen



POWER TOWER

SPECIFICATIES

AFMETINGEN BIJ WERKING

Maximale werkhoogte:	5,10 m
Maximale platformhoogte:	3,10 m
Platformafmetingen:	1,52 m x 0,75 m
Voetafdruk in werking:	1,60 m x 0,78 m
Veilige werkbelasting:	250 kg (1 persoon plus gereedschap)
Maximale manuele kracht:	200 N
Maximale helling bij gebruik:	0,5 graden
Maximale windkracht:	Alleen intern gebruik, nul mph
Maximum castor point load:	215 kg (2.1kN)
Niveau geluidsdruk:	Minder dan 70 dB

ANDERE FUNCTIES

Constructie:	Gelaste stalen bovenstructuur voor zwaar werk, roestvrijstalen asbus, bestendige afwerking met poedercoating.
Veiligheid:	CE-gemarkeerd, voldoet aan de toepasselijke Europese wetgeving inclusief de machinerichtlijn met de EN280 ontwerpnorm. Volledige storingsveilige hydraulica, automatisch blokkerende wielen.
Opties:	Kantelalarm gecombineerd met automatische onderbreker. Smalle korf voor toegang tot hangend plafondrooster. Kit voor buistransport (buis van max. 2"). Gereedschapsbakje. Buffer uit mousse.

SPECIFICATIES BATTERIJLADER

Batterij:	12V gecombineerd met automatische lader.
Elektriciteitsnet:	110V of 230V.
Bedieningen:	Bediening van de korf met eenvoudige drukknop.

PUSH-AROUND

Gebruik binnen

WERKHOOGTE: 5,10 m

TOEPASSINGEN: Droogbouw.

Leidingwerk. Airconditioning. M&E.

Winkelinrichting. Retail.

AFMETINGEN INDIEN INGEKLAPT

Lengte:	1,60 m
Breedte:	0,78 m
Hoogte:	1,85 m
Gewicht:	342 kg

VEILIGHEIDSFUNCTIES

- Storingsveilig hydraulisch circuit, volledig met controleklep op liftcilinder
- Verbeterde, heavy-duty, automatisch blokkerende wielen bieden een veilige basis
- Nooddaling vanaf grondniveau
- Hoorbaar alarm bij stijgen en dalen



Veiligheid en marktontwikkeling

Er zijn drie belangrijke trends die de vraag naar en de acceptatie van lage toegangsliften versnellen, waaronder:

- Ladders, trappen en steigers worden steeds vaker vervangen door producten die meer veiligheid bieden. Vooral in Engeland is de regelgeving dusdanig aangescherpt waardoor er op veel locaties geen steigers of ladders gebruikt mogen worden gedurende de werkzaamheden. Dit als gevolg van veel ongelukken en overbelasting van laddergebruik bij werknemers. Blijvend letsel, tijdverlies, verminderde productie en dure schadevergoedingsclaims hebben de druppel doen overlopen. Ook in Nederland is valgevaar één van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval.
- De tweede trend is verstedelijking. In Nederland zijn er steeds minder open ruimtes en gebouwen worden steeds hoger en smaller. Er is meer behoefte aan producten met een klein gebruiksoppervlak. Het gewicht van een standaard hoogwerker is vaak te zwaar voor de gevoelige vloeren die tegenwoordig zijn voorzien van vloerverwarming en een sierafwerking. Ook zijn steeds meer gebouwen uitgerust met een liftinstallatie. De liften van JLG zijn geschikt om hierin verplaatst te worden in tegenstelling tot de traditionele hoogwerkers. Dit maakt het assortiment van Power Towers uitermate geschikt voor afwerking, inrichting en constructie of doorlopend onderhoud doeleinden.
- De laatste trend is een toenemende aandacht voor milieuoverwegingen en duurzaamheid. Accu of brandstof aangedreven liften zijn schadelijk voor mens en milieu, ASC biedt het dealernetwerk een nieuwe ingang om een innovatieve en duurzame oplossing aan te bieden aan haar klanten. De aangedreven liften van Power Towers zijn stiller en verminderen de uitstoot waardoor ze overal gebruikt kunnen worden. De Eco en Peco serie zijn zelfs volledig uitstoot vrij. Dit maakt het assortiment uitermate geschikt voor gebruik in bibliotheken, ziekenhuizen, zorginstellingen, kantoorgebouwen en scholen.


Heeft u vragen met betrekking tot het assortiment van Power Towers? Neem contact op met onze sales afdeling via sales@ascgroup.nl of Tel: +31 (0) 76 - 541 30 19.

Wilt u op de hoogte blijven van branchenieuws en soortgelijke nieuwsartikelen?


ASC verspreidt periodiek een dealer nieuwsbrief met al het laatste nieuws: acties, prijsaanpassingen, belangrijk branche nieuws en nog veel meer.



ASC Group
Leerlooierstraat 32
4871 EN Etten-Leur
Nederland
Tel: +31 (0) 76 - 541 30 19
www.ascgroup.nl

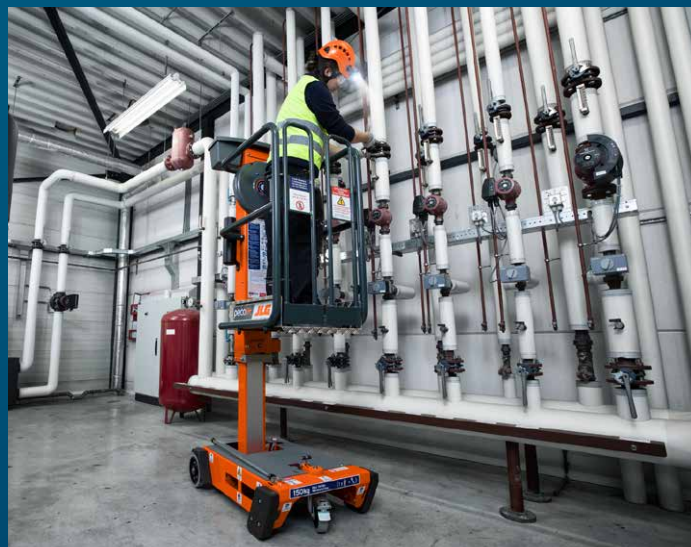

SFEERFOTO'S

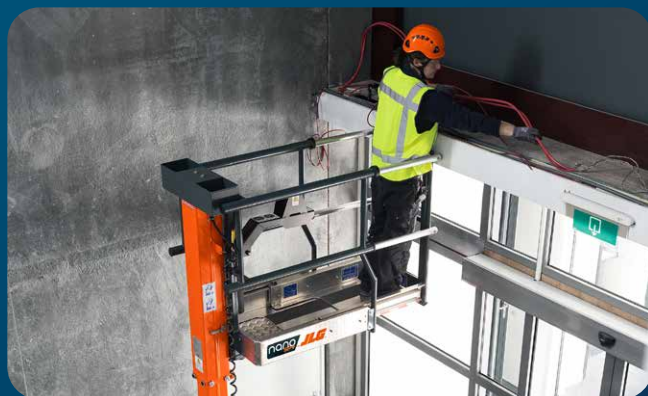

PRODUCTVIDEO'S:





LOW - LEVEL - ACCES

