



Rateltakel / Lever Hoist

Eigenschappen

- » Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk.
- » De transmissie wordt ondersteund door hoogwaardige lagers.
- » Fijn geslepen assen, nestenwiel en tandwielen zorgen voor een soepele werking.
- » Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water.
- » Robuuste behuizing is bestand tegen externe schokken zonder schade aan de uitlijning van de lagers.
- » Ergonomische hendel met rubberen handvat.
- » Geoptimaliseerde lastketting geleidingssysteem.
- » Vrijloop modus.
- » Meetpunten op de haken.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

- » Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
- » The transmission is supported by high-quality bearings.
- » Precision machined shafts, chain sprocket and gears ensure smooth operation.
- » High strength double casing provides protection against dust and water.
- » Robust housing endures external shock without damage to the bearing alignment.
- » Ergonomic lever with rubber sleeve.
- » Optimised load chain guidance system.
- » Free spooling mode.
- » Measurement points on the hooks.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.



Specificaties / Specifications								
Artikelnummer	Capaciteit	Hijsketting	Parten	Test load	Inspanning voor max lading	Hendel draaiingen voor 1m hijsen	Netto gewicht	Extra gewicht
Article code	Capacity	Load chain	Chain falls	Test load	Effort for max load	Lever turns for 1m lift	Net weight	Extra weight
	ton	Øxmm		kN	N		kg *	kg/m **
DY.0.0540750	0.75	6 x 18	1	9.2	140	51	5.1	0.9
DY.0.0541500	1.5	8 x 24	1	18.4	240	47	8.9	1.5
DY.0.0543000	3	10 x 30	1	36.8	320	60	15.4	2.3
DY.0.0546000	6	10 x 30	2	73.5	340	120	23.4	4.6
DY.0.0549000	9	10 x 30	3	110.3	360	179	31.3	6.9

* zonder lastketting / without loadchain ** per meter hijshoogte / per meter hoisting height

Specificaties / Specifications	
Haken / Hooks	Gesmede stalen haken met gegoten klep / Drop-forged steel hooks with cast latch
Lastketting / Load chain	Gegalvaniseerde lastketting volgens EN 818-7-T / Galvanized load chain according to EN 818-7-T
Bedrijfstemperatuur / Operating temperature	-10°C - +60°C
ATEX zone / ATEX zone	niet geschikt / not suitable
Ladingtype / Load type	Alleen voor goederen, niet geschikt om personen te hijsen / Goods, may not be used to lift people

Beveiliging / Protection	
Overlastbeveiliging / Overload protection	Zonder overlastbeveiliging / No overload protection
Rem / Brake	Automatische veiligheidsrem met dubbele remschijven en pallen. / Automatic safety load brake with twin friction discs and pawls.



VS



Gesloten cilinderrollagers voor intensief gebruik. /
Closed heavy-duty cylindrical roller bearings.



Hoogwaardig gegoten veiligheidskleppen. /
High-quality cast safety latches.

Premium

Stalen remschijf met gesinterde remblokken voor een langere levensduur en betere prestaties. /
Extremely durable steel brake disc with sintered brake pads offers high performance.



Standaard remschijf. /
Standard brake disc.



Verbeterde vrijloopmodus (trek het handwiel uit). /
Enhanced free spooling mode (pull out hand wheel).

Verbeterd handwiel. /
Improved hand wheel.

Geen minimale belasting nodig om het ratelmechanisme te activeren. /
No minimum preload required to activate ratchet mechanism.


Compacte hendel. /
Compact lever.

Beschikbaar met slipkoppeling overlastbeveiliging. /
Available with slip clutch overload protection.







Afmetingen / Dimensions

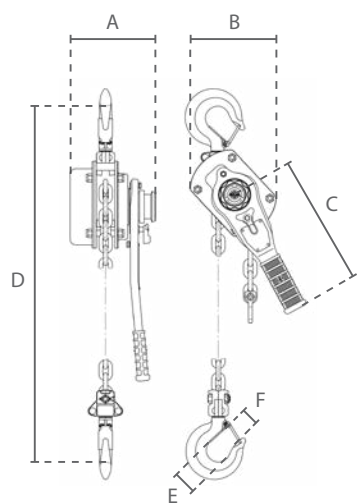

0.75 - 3 ton

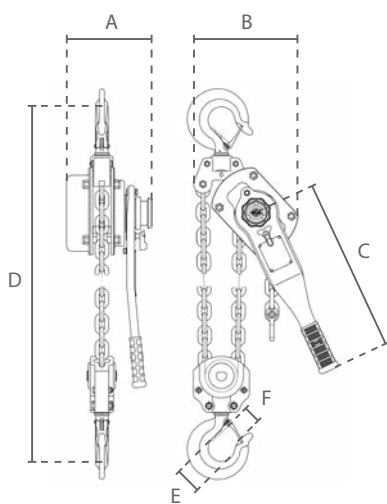

6 ton

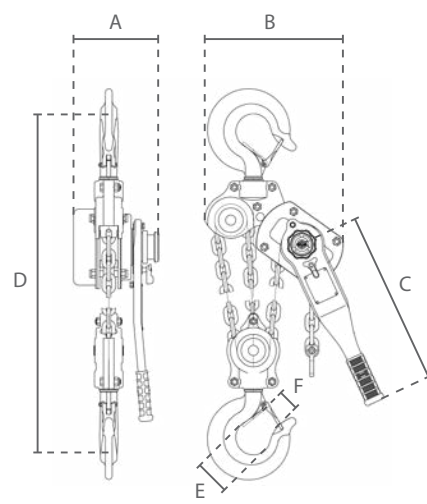

9 ton



Afmetingen / Dimensions						
Capaciteit / Capacity ton	A	B	C	D	E	F
0.8	160	133	250	320	38	26
1.6 30kN	182	157	270	365	48	29
3.2 60kN	208	210	430	490	58	39
6.3	208	253	430	583	65	43
9	208	338	430	830	85	58



Afmetingen / Dimensions						
Capaciteit / Capacity ton	A	B	C	D	E	F
0.75	148	135	290	320	37	26
1.5	176	162	420	380	45	33
3	195	211	420	480	50	38
6	195	254	420	620	64	48
9	195	319	420	700	85	50





Hebelzug / Palan à levier

Eigenschaften

- » Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich.
- » Getriebe geführt von hochwertigen Lagern.
- » Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb.
- » Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser.
- » Robustes Gehäuse, hält äußeren Stößen stand, ohne die Ausrichtung der Lager zu beschädigen.
- » Ergonomischer Hebel mit Gummigriff.
- » Optimierte Lastkettenführung.
- » Kettenfreilaufschaltung.
- » Messpunkte am Trag- und Lasthaken.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

Caractéristiques

- » Système d'entretien facile. Le frein et la boîte de vitesses sont facilement accessibles.
- » Transmission guidée par des paliers de haute qualité.
- » Des arbres, des pignons et des roues dentées fabriqués avec précision assurent un fonctionnement sans faille.
- » Un double boîtier à haute résistance offre une protection contre la poussière et l'eau.
- » Boîtier robuste, résistant aux chocs extérieurs sans endommager l'alignement des paliers.
- » Levier ergonomique avec poignée en caoutchouc.
- » Guidage optimisé de la chaîne de levage.
- » Roue libre en chaîne.
- » Crochet avec indicateurs de déformation.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.



Technische Daten / Spécifications								
Artikelnummer	Tragfähigkeit	Lastkette	Kettenstränge	Testbelastung	Kraftaufwand bei Vollast	Hebeldrehungen für 1m Hub	Eigengewicht	Zusatzgewicht
Code de l'article	Capacité	Chaîne de levage	Nombre de brins	Charge de test	Effort pour chargement max	Levier tourne pour 1m de levage	Poids net	Poids supplémentaire
	ton	Øxmm		kN	N		kg *	kg/m **
DY.0.0540750	0.75	6 x 18	1	9.2	140	51	5.1	0.9
DY.0.0541500	1.5	8 x 24	1	18.4	240	47	8.9	1.5
DY.0.0543000	3	10 x 30	1	36.8	320	60	15.4	2.3
DY.0.0546000	6	10 x 30	2	73.5	340	120	23.4	4.6
DY.0.0549000	9	10 x 30	3	110.3	360	179	31.3	6.9

* ohne Lastkette / sans chaîne de charge ** pro Meter Hubhöhe / par mètre hauteur de levage

Technische Daten / Spécifications	
Haken / Crochets	Geschmiedete Stahlhaken mit Hakensicherung / Crochets en acier forgé avec linguet moulé
Lastkette / Chaîne de levage	Verzinkte Lastkette nach EN 818-7-T / Chaîne de levage galvanisée selon EN 818-7-T
Einsatztemperatur / Température de fonctionnement	-10°C - +60°C
ATEX Bereich / ATEX zone	nicht geeignet / ne convient pas
DGUV/BGV Lasttyp / Type de charge	Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden / Marchandises, ne peuvent pas être utilisées pour soulever des personnes

Sicherheit / Protection	
Überlastschutz / Protection de surcharge	Kein Überlastschutz / Pas de protection contre les surcharges
Bremse / Frein	Selbstständige Sicherheits-Lastdruckbremse mit doppelten Brems scheiben und Sperrklinken. / Frein de sécurité automatique avec deux disques de friction et cliquets



VS



Geschlossene "heavy-duty"
Zylinderrollenlager. /
Roulements à rouleaux cylindriques à usage intensif fermés.



Hochwertige gegossene
Hakensicherungen. /
Serrures de sécurité en fonte de haute qualité.

Premium

Extrem langlebige Bremsscheibe mit
aufgesinterten Bremsbelägen. /
Disque de frein extrêmement durable avec
garnitures de frein frittées.



Standard Bremsscheibe. /
Disque de frein standard.



Verbesserte Kettenfreilaufschaltung
(Handrad hervorziehen). /
Roue libre à chaîne améliorée
(retirez la manivelle).

Griffiges Handrad. /
Volant amélioré.

Keine minimale Belastung zum Aktivieren
des Ratschenmechanismus erforderlich. /
Aucune charge minimale requise pour activer le mécanisme à cliquet.


Kompakter Hebel. /
Levier compact.

Verfügbar mit Überlastschutz. /
Disponible avec protection
contre les surcharges.







Abmessungen / Dimensions

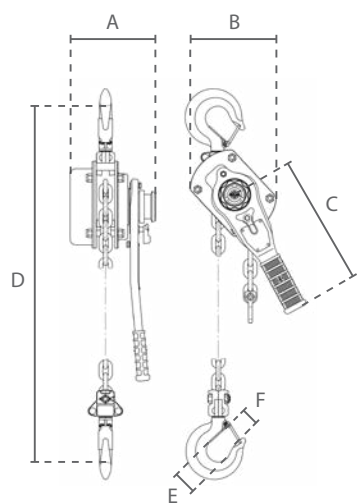

0.75 - 3 ton

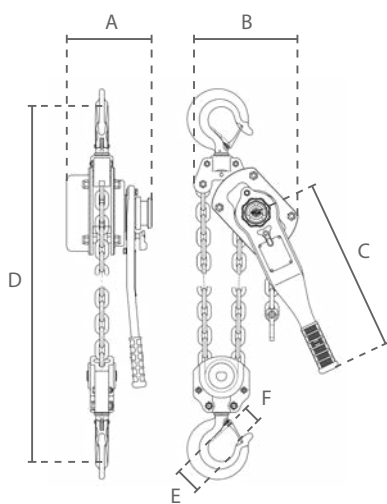

6 ton

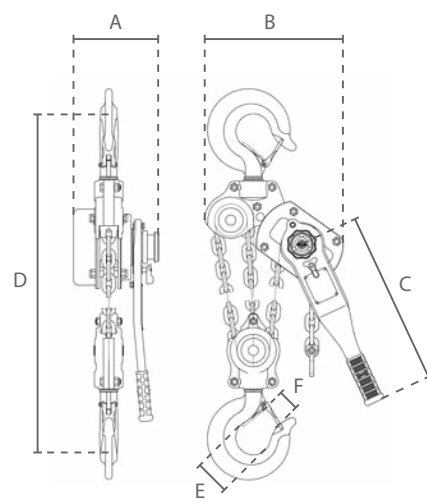

9 ton



Abmessungen / Dimensions						
Tragfähigkeit / Capacité ton	A	B	C	D	E	F
0.8	160	133	250	320	38	26
1.6 30kN	182	157	270	365	48	29
3.2 60kN	208	210	430	490	58	39
6.3	208	253	430	583	65	43
9	208	338	430	830	85	58



Abmessungen / Dimensions						
Tragfähigkeit / Capacité ton	A	B	C	D	E	F
0.75	148	135	290	320	37	26
1.5	176	162	420	380	45	33
3	195	211	420	480	50	38
6	195	254	420	620	64	48
9	195	319	420	700	85	50





Polipasto Manual de Palanca / Lever Hoist

 Características

- » Diseño de fácil mantenimiento. El freno y la transmisión son de fácil acceso.
- » La transmisión está soportada por rodamientos de alta calidad.
- » Los ejes mecanizados con precisión, los piñones de cadena y los engranajes garantizan un funcionamiento sin problemas.
- » La doble carcasa de alta resistencia proporciona protección contra el polvo y el agua.
- » La robusta carcasa soporta los choques externos sin dañar la alineación del rodamiento.
- » Palanca ergonómica con manguito de goma.
- » Sistema de guiado por cadena de carga optimizado.
- » Modo de bobinado libre.
- » Ganchos con puntos de medida.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

 Features

- » Maintenance friendly design. Brake and transmission are easy to access.
- » The transmission is supported by high-quality bearings.
- » Precision machined shafts, chain sprocket and gears ensure smooth operation.
- » High strength double casing provides protection against dust and water.
- » Robust housing endures external shock without damage to the bearing alignment.
- » Ergonomic lever with rubber sleeve.
- » Optimised load chain guidance system.
- » Free spooling mode.
- » Measurement points on the hooks.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.



Especificaciones / Specifications								
Código de artículo	Capacidad	Cadena de carga	N.º de ramales	Carga de prueba	Esfuerzo para carga máxima	Vueltas de palanca para elevación de 1m	Peso neto	Peso extra
Article code	Capacity	Load chain	Chain falls	Test load	Effort for max load	Lever turns for 1m lift	Net weight	Extra weight
	ton	Øxmm		kN	N		kg *	kg/m **
DY.0.0540750	0.75	6 x 18	1	9.2	140	51	5.1	0.9
DY.0.0541500	1.5	8 x 24	1	18.4	240	47	8.9	1.5
DY.0.0543000	3	10 x 30	1	36.8	320	60	15.4	2.3
DY.0.0546000	6	10 x 30	2	73.5	340	120	23.4	4.6
DY.0.0549000	9	10 x 30	3	110.3	360	179	31.3	6.9

* sin cadena de carga / without loadchain ** por metro de altura de elevación / per meter hoisting height

Especificaciones / Specifications	
Ganchos / Hooks	Ganchos de acero forjado con pestillo fundido / Drop-forged steel hooks with cast latch
Cadena de carga / Load chain	Cadena de carga galvanizada según EN 818-7-T / Galvanized load chain according to EN 818-7-T
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-10°C - +60°C
ATEX zona / ATEX zone	inadecuado / not suitable
Tipo de carga / Load type	Mercancías, no se pueden utilizar para levantar personas / Goods, may not be used to lift people

Protección / Protection	
Protección de sobrecarga / Overload protection	Sin protección de sobrecarga / No overload protection
Freno / Brake	Freno de carga de seguridad automático con discos gemelos de fricción y trinquetes / Automatic safety load brake with twin friction discs and pawls



VS



Rodamientos de rodillos cilindros cerrados de servicio pesado. / Closed heavy-duty cylindrical roller bearings.



Cerraduras de seguridad de hierro fundido de alta calidad. / High-quality cast safety latches.

Premium

Disco de freno de acero extremadamente duradero con pastillas de freno sinterizadas. /

Extremely durable steel brake disc with sintered brake pads offers high performance.

Disco de freno estándar. / Standard brake disc.

Modo de bobinado libre mejorado (rueda de mano retráctil). / Enhanced free spooling mode (pull out hand wheel).

Volante mejorado. / Improved hand wheel.

No se requiere una precarga mínima para activar el mecanismo de trinquete. / No minimum preload required to activate ratchet mechanism.


Palanca compacta / Compact lever.

Disponible con protección contra sobrecargas. / Available with slip clutch overload protection.







Dimensiones / Dimensions

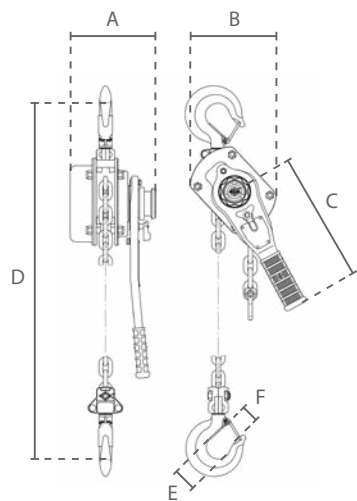

0.75 - 3 ton

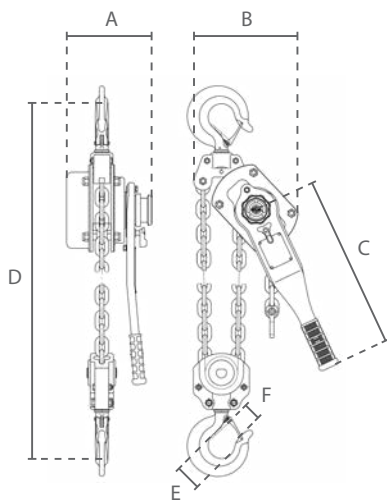

6 ton

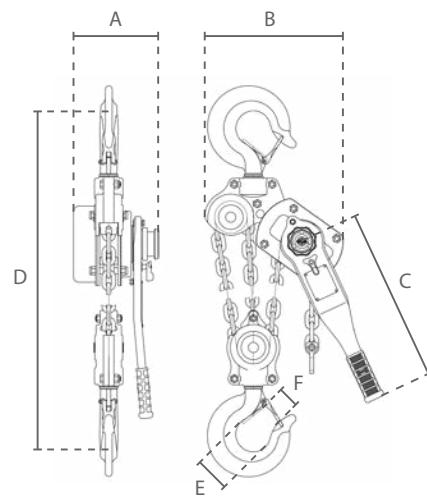

9 ton



Dimensiones / Dimensions						
Capacidad / Capacity ton	A	B	C	D	E	F
0.8	160	133	250	320	38	26
1.6 30kN	182	157	270	365	48	29
3.2 60kN	208	210	430	490	58	39
6.3	208	253	430	583	65	43
9	208	338	430	830	85	58



Dimensiones / Dimensions						
Capacidad / Capacity ton	A	B	C	D	E	F
0.75	148	135	290	320	37	26
1.5	176	162	420	380	45	33
3	195	211	420	480	50	38
6	195	254	420	620	64	48
9	195	319	420	700	85	50

